

Высокая пропускная способность  
Точная система разделения  
Сортировка по весу - до 12 различных групп сортировки



# DWM HPS


## Система сортировки, имеющая до 12 желобов Высочайшая точность измерения



Сортировочные контрольные весы - это высокотехнологичный прибор. Он оснащен специализированной системой автоматки, обеспечивающей точное и быстрое разделение продукта. Благодаря электромагнитному весовому модулю контрольные весы DWM гарантируют высокую скорость и точность вашего процесса взвешивания.

Автоматические сортировочные контрольные весы были разработаны для обеспечения автоматического процесса сортировки продуктов, при котором продукты разделяются на несколько групп, различающихся по весу. Как правило, контрольные весы DWM HPS предназначены для использования на предприятиях по переработке рыбы и мяса, он направлен на поддержку процесса сортировки продуктов. Благодаря функциональности системы, продукты могут быть разделены на 12 различных весовых групп. Кроме того, отбраковка дефектных или неисправных изделий осуществляется автоматически. В зависимости от используемого алгоритма продукты могут быть сгруппированы в пределах заданного диапазона веса или количества (контейнеры могут быть заполнены до определенного значения веса или количества продукта).

Устройство оснащено цветным 12-дюймовым сенсорным экраном, который легко читается в любой рабочей среде. Современный промышленный компьютер обеспечивает высокую пропускную способность, полное архивирование данных и одновременно осуществляемую связь с главной компьютерной системой. Встроенная система самодиагностики контролирует работу DWM HPS и сообщает о любых обнаруженных проблемах в режиме реального времени.

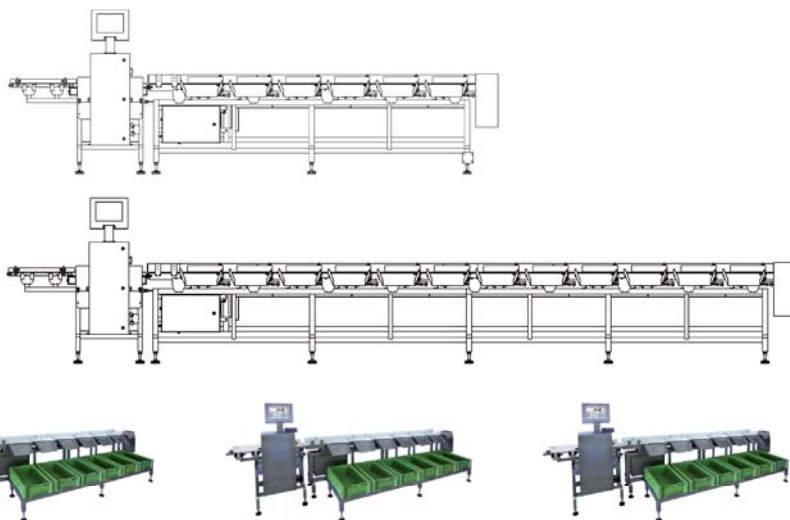

**DWM 1500 HPS**

**DWM 3000 HPS**

**DWM 6000 HPS**

Максимальная вместимость [макс.]	1500 г	3000 г	6000 г
Цена деления [d]	+/- 0.5 г	+/- 1 г	+/- 2 г
Минимальная нагрузка [мин]	10 г	20 г	40 г
Скорость конвейера	1.6 м/с	1.6 м/с	1 м/с
Макс. размеры сортируемого продукта [длина x ширина]	350 мм x 180 мм	400 мм x 230 мм	500 мм x 280 мм
Пропускная способность	150 шт./мин.	140 шт./мин.	90 шт./мин.
Модуль взвешивания	Магнитоэлектрический весовой модуль		
Количество разделителей	6 или 12		
Механическая конструкция	Нержавеющая сталь		
Тип конвейера	Ленточный		
класс защиты IP	IP 65		
Дисплей	12" цветной сенсорный		
Пневматическая соединительная деталь	Быстроразъемная муфта предназначена для кабеля 12 мм		